



TURBOSKY

Профессиональная радиостанция



Радиостанция **Turbosky T9** выгодно отличается от других моделей в своем классе.

Станция **турбоскай 9** превосходно сочетает в себе современные технические характеристики и широкий выбор функциональных возможностей.

Из преимуществ можно выделить фонарик. Он будет незаменимым помощником в темное время суток.

Радиа **Turbosky T9** поддерживает FM-радио, которое работает в диапазоне радиочастот: 88-108 МГц.

С помощью функции аварийного сигнала Вы сможете связаться со службой спасения в момент возникновения чрезвычайной ситуации.

При переключении каналов Вы услышите звуковое оповещение о номере канала.

Станция **turbosky t9** оснащена кнопкой **Moni**, на которую можно настроить функции для быстрого доступа.

Turbosky T9 выполнена в ярком дизайне, который не останется незамеченным.

Меры предосторожности

- Обслуживание радиостанции должно производиться только квалифицированным персоналом.
- Запрещается использовать радиостанцию или зарядное устройство во взрывоопасных средах.
- На заправочных станциях радиостанцию следует выключать.
- Не следует производить модификацию или регулировку радиостанции ни при каких обстоятельствах.
- Не допускается размещение радиостанции под воздействием прямых солнечных лучей, а также других источников тепла, в течение длительного периода времени.
- Не допускается размещение радиостанции в излишне грязных, влажных или пыльных условиях, а также на неустойчивых поверхностях.

ВАЖНО: Оператор радиопередающего устройства должен понимать возможные риски при эксплуатации любой радиостанции.

Распаковка и проверка оборудования

Осторожно распаковать трансивер. Мы настоятельно рекомендуем проверить комплектность поставки по приведенному ниже списку, прежде чем выкидывать упаковочный материал. Если какой-либо компонент утерян или поврежден, следует немедленно сообщить об этом продавцу.

Комплект поставки

Компонент		Количество
Антенна		1
Зарядное устройство		1
Аккумуляторная батарея		1
Ремешок на руку		1
Зажим для ношения на поясе		1
Руководство пользователя		1



194214, Санкт-Петербург, Костромской пр., д.48, лит. А, пом. 4Н
тел. (812) 33-715-33, 293-09-93
e-mail: info@radio-center.ru, www.radio-center.ru

Ознакомление с оборудованием

Кнопка РТТ

Для начала передачи необходимо нажать на эту кнопку. Для приема – отпустить.

Кнопка Моnі

Нажать и удерживать для отключения шумоподавления. Это позволит слышать все сигналы на канале.

Светодиодный индикатор

Горит красным при передаче и зеленым при приеме. Мигает красный при низком заряде батареи

Переключатель каналов

Вращение данного переключателя позволяет выбрать канал 1 ~ 16


Антенна

Регулировка громкости



Поворот по часовой стрелке включает радиостанцию. Поворот против часовой до щелчка – выключает. Вращение регулирует громкость

Разъемы для подключения внешних микрофона и динамика


Эксплуатация




Для включения радиостанции следует повернуть Регулятор громкости по часовой стрелке. При включении радиостанция издаст звуковой сигнал.

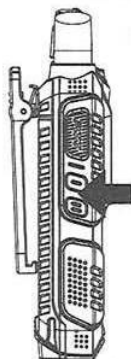

При регулировке громкости рекомендуется удерживать нажатой кнопку Моnі, чтобы радиостанция воспроизводила аудио сигнал. Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает громкость, поворот против - уменьшает.



Каналы переключаются путем вращения ручки выбора каналов. При получении входящего сигнала динамик начнет воспроизводить звук.



Для передачи сигнала следует нажать кнопку РТТ, и удерживая её, говорить как обычно.

Для перехода в режим приема следует отпустить кнопку РТТ.

Диапазон

Стандарт	UHF
Диапазон частот	400-470 МГц
Диапазон частот (только прием)	88-108 МГц

Параметры приемника/передатчика

Мощность передатчика	5 Вт
Переключение мощности передатчика	есть
Количество каналов	16
Поддержка кодирования	CTCSS, DCS
FM-радиоприемник	есть

Функции

Голосовая активация через гарнитуру (VOX)	есть
Функция "нажми и говори" (PTT)	есть
Сканирование каналов	есть
Мониторинг каналов	есть
Быстрая настройка на аварийный канал	есть
Таймер разговора	есть

Конструкция

Антенна	съёмная
Дисплей	нет
Встроенный фонарик	есть

Питание

Количество элементов питания	1
Формат	свой собственный
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	1500 мА·ч
Подключение зарядного устройства	есть

Звук

Шумоподавление	есть, установка порога срабатывания
Подключение гарнитуры	есть

Дополнительно

Размеры (ШxВxТ)	60x125x34 мм
Вес	180 г
Рабочая температура	-10 - 50 °С



194214, Санкт-Петербург, Костромской пр., д.48, лит. А, пом. 4Н
тел. (812) 33-715-33, 293-09-93
e-mail: info@radio-center.ru, www.radio-center.ru